PRESIDENT

JACK II

RADIO CB - 12 / 24 V
AM / FM / USB / LSB



CARACTÉRISTIQUES



- Afficheur LCD
- Haut-parleur en façade / USB type C
- NRC / ANL / NB / HIC / NG
- RFPWR / RFGAIN / MICGAIN
- Vox (fonction mains-libres)
- 2 Canaux d'urgence (EMG) programmables
- 4 Mémoires programmables
- Scan / Skip / DW
- CTCSS/DCS / SPAN
- PA / S-mètre / Verrouillage des touches
- Bip de touches / Roger beep / Talk Back / CALL
- ...

- Accessoires inclus :
  - 1 Microphone electret UP/DN
  - 1 Support microphone
  - 1 Rack d'encastrement ISO
  - 1 Berceau avec vis de fixation
  - 1 Câble Jack PA/HP ext,
  - 1 Cordon d'alimentation avec fusible
  - 1 manuel

Photos non contractuelles

Accessoire en option

Ventouse JACK II



Réf. TXPR906

3 435991 106306

«SCAN SKIP»

AUTOMATIC RELAY

P CHANNELS

Compatible REMOTE BT MIKE REMOTE MIKE

VOX built in

ASC Automatic Squelch Control

N.R.C. NOISE REDUCTION CIRCUIT

All european standards

N°1 CB PRESIDENT

100% RoHS 2 EU NORM

MADE BY 100 % QUALITY PRESIDENT

2+3* ans garantie


CE

Groupe PRESIDENT ELECTRONICS since 1978
2375/09-26 - C0547
S.A. Capital 10.000.000 €
Siège Social / Head Office – France – Route de Sète
BP 100 – 34540 BALARUC
Site : http://www.president-electronics.com
e-mail : groupe@president-electronics.com

JACK II

Fonctions

A) ALIMENTATION (13,2 V / 26,4 V)
B) PRISE D'ANTENNE (SO-239)
C) PRISE POUR HAUT-PARLEUR EXTÉRIEUR ET PA (8 Ω, Ø3,5 mm)
D) FILETAGE DE FIXATION 1/4"

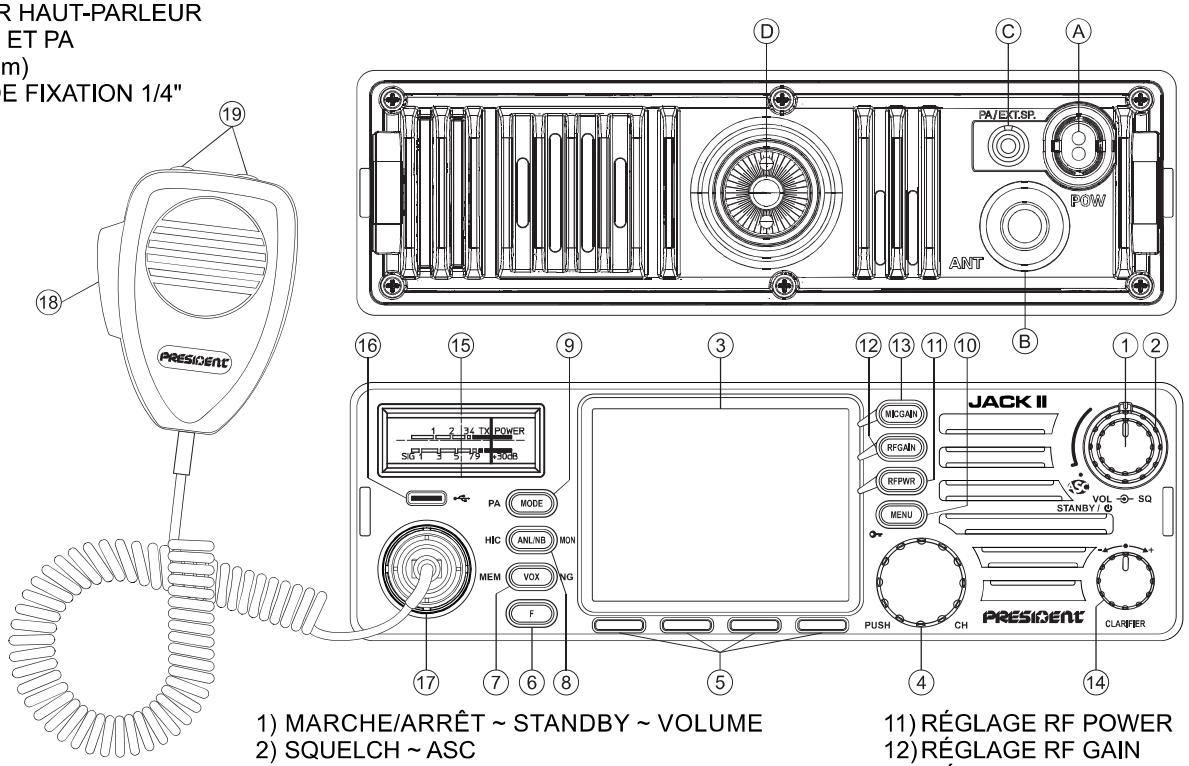

1) MARCHE/ARRÊT ~ STANDBY ~ VOLUME
2) SQUELCH ~ ASC
3) AFFICHEUR
4) ROTATEUR «PUSH» ~ SPAN
5) TOUCHES CONTEXTUELLES MULTIFONCTIONS
6) F ~ REPEATER / RELAY ~ T0/T5
7) VOX ~ MEM ~ NG
8) ANL/NB ~ HI-CUT ~ MONITOR
9) MODE ~ PUBLIC ADRESS
10) MENU ~ VERROUILLAGE DE TOUCHES
11) RÉGLAGE RF POWER
12) RÉGLAGE RF GAIN
13) RÉGLAGE MIC GAIN
14) CLARIFIER
15) BARGRAPH
16) USB TYPE C
17) PRISE MICRO 6 BROCHES
18) PTT
19) TOUCHES UP/DOWN DU MICROPHONE

Caractéristiques

1) GÉNÉRALES :

- Canaux : 40
- Modes de modulation : AM / FM / USB / LSB
- Gamme de fréquence : 26.965 MHz à 27.405 MHz
- Impédance d'antenne : 50 ohms
- Tension d'alimentation : 13,2 V / 26,4 V
- Dimensions (mm) : 176 (L) x 50 (P) x 50 (H)
- Poids : ~ 625 g
- Accessoires inclus : Microphone electret UP/DN, support microphone, rack d'encastrement ISO, berceau avec vis de fixation, câble Jack PA/HP ext, cordon d'alimentation avec fusible, manuel

2) ÉMISSION :

- Tolérance de fréquence : ± 200 Hz
- Puissance porteuse : 4 W (AM/FM) / 12 W PEP (USB/LSB)
- Émissions parasites : < 4 nW (-54 dBm)
- Réponse en fréquence : 300 Hz à 3 kHz
- Puissance émise dans le canal adjacent : < 20 µW
- Sensibilité du micro : 3 mV
- Consommation : < 2,3 A max. avec modulation (13,2 V)
  < 1,3 A max. avec modilation (26,4 V)
- Distorsion max. du signal modulé : 2 %

3) RÉCEPTION :

- Sensibilité max. à 20 dB sinad : 0,5 µV -113 dBm (AM)
  0,35 µV -116 dBm (FM)
  0,28 µV -118 dBm (FM)
- Réponse en fréquence : 300 Hz à 3 kHz
- Sélectivité du canal adj. : 60 dB
- Puissance audio max. : 3 W
- Sensibilité du Squelch : min. 0,2 µV - 120 dBm
  max. 1 mV - 47 dBm
- Taux de réjection fréq. image : 60 dB
- Taux de réjection fréq. intermédiaire : 70 dB
- Consommation : 210 ~ 620 mA max. (13,2 V)
  110 ~ 310 mA max. (26,4 V)

LE TRI FACILE — BAC DE TRI

N°1 eco FRIENDLY

N°1 CB PRESIDENT

2375/09-26 - C0547b